


## OLIKA SÄTT ATT FÄSTA TAKSTOLAR

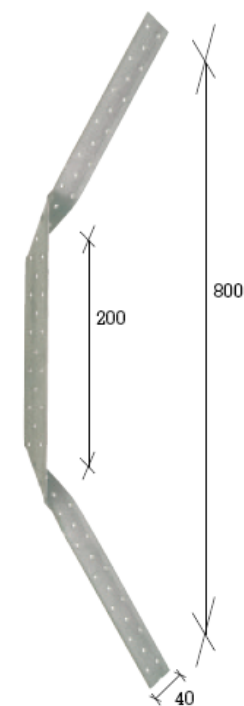

### Bjälkstropp

Bjälkstroppen används t.ex. när träbjälkar kapas för att lägga in en stålbalk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golvbjälken. Monteras alltid med 2 beslag per förband.

**Material:**  
2,0 mm galvaniserad stålplåt.  
Spikhål:  $\varnothing$  5 mm

### Joist strap

Used for anchoring timber to steel beams or for special roofing constructions. Always 2 straps in each connection.

**Material:**  
2,0 mm galvanized steel plate.  
Nail holes:  $\varnothing$  5mm

